

EMPILHADEIRA DIESEL

ME30-45T



PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

4.550 kg

MOTOR

Fabricante	XINCHAI
Modelo	C490BPG-225
Potência líquida	40 Kw / 53 Hp
Torque máximo líquido	156 N.m
Aspiração	Natural
Cilindros	4
Cilindrada	2,67 l

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade de elevação	4.500 mm
Capacidade de carregamento	3.000 kg
Centro de carga	500 mm
Máx. velocidade de deslocamento (carregado/descarregado)	18 - 19 Km/h
Velocidade máxima de elevação (carregado/descarregado)	380 mm/s
Redução de velocidade, carga/descarga	380 mm/s
Máx. inclinação de carga/descarga	40%
Peso da máquina	4.550 kg
Eixos de carga dianteiros/traseiros (carregados)	7.872/1.076 Kg
Eixos de carga dianteiros/traseiros (descarregados)	2.345/3.100 Kg

RECURSOS DA MÁQUINA

A transmissão hidráulica com suspensão total é equipada com a função de alternar entre tração nas 2 e 4 rodas, o que melhora a velocidade de condução e o grau de subida da empilhadeira.

O eixo motor é equipado com pneus com ampla profundidade de base e eixo direcional reforçado, que se adaptam melhor as condições especiais de trabalho.

O painel de instrumentos LCD recentemente desenvolvido possui funções mais refinadas e desempenho mais estável. Ele pode exibir totalmente todo o status da empilhadeira.

Códigos de falha e outras informações importantes, o operador pode compreender intuitivamente no status da empilhadeira e facilitar a manutenção.

A proteção do teto com suspensão total equipada com amortecedores de borracha substitui o design rígido tradicional, o que reduz bastante a vibração do corpo da empilhadeira, reduz a fadiga do operador e faz com que a empilhadeira funcione mais suavemente em terrenos acidentados.

O mastro de visão ampla proporciona melhor visão frontal, melhora a eficiência do trabalho e garante a operação segura da empilhadeira.

mICHIGAN[®]

michigangroup.com.br [michiganbrasil](https://www.facebook.com/michiganbrasil)

LINHA LOGÍSTICA

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

EMPILHADEIRA DIESEL

ME30-45T





DIMENSÕES

Altura máxima STD (com encosto)	-- mm
A - Altura máxima de elevação STD	4.500 mm
B - Altura da corda	2.320 mm
C - Comprimento total (com garfos)	4.312 mm
D - Distância entre eixos	1.880 mm
E - Do eixo dianteiro à extremidade dianteira	600 mm
F - Do eixo à traseira	1.612 mm
G - Distância mínima ao solo (chassis/mastro)	226/270 mm
H - Largura total	1.600 mm
Faixa de ajustes do garfo (externo)	250 - 1.500 mm
Tamanho padrão do garfo (L5*W*T)	1.220 x 122 x 50 mm
I - Bitola do rodado dianteiro	1.250 mm
J - Largura do rodado traseiro	1.190 mm
Min. raio de giro	3.365 mm
Min. largura do corredor para paletes em ângulo reto	5.100 mm

PARTE RODANTE

Número de rodas	2 / 2
Tipo de pneus	Pneus de Borracha
Pneu dianteiro	14-17.5-14PR
Pneu traseiro	10.0/75-15.3-14PR

Pequena no tamanho, gigante na operação!

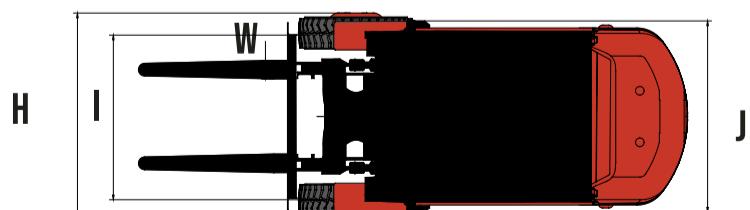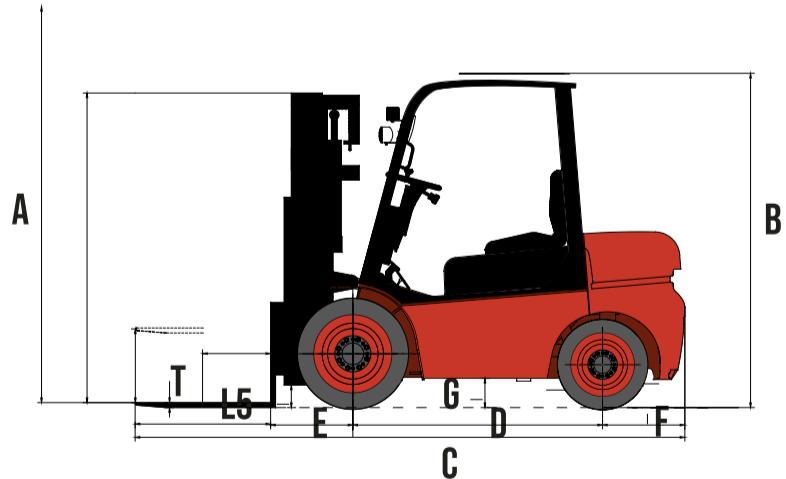

mICHIGAN[®]

LINHA LOGÍSTICA

michigangroup.com.br

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem correntemente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.