

EMPILHADEIRA GLP

E30-45G



PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

4.380 kg



DADOS OPERACIONAIS

| | |
|--|------------------------------|
| Motor - GLP (Gás liquefeito de petróleo) | GCT - Ck25 - 46,9 hp (35 kW) |
| Pneu dianteiro | 28.9 x 15 - 14PR |
| Pneu traseiro | 6.50 X 10 - 10PR |

DIMENSÕES E DESEMPENHO

| | |
|---|--------------------|
| Capacidade de elevação | 0,4 m ³ |
| Capacidade de carregamento | 3.000 kg |
| Distância do centro de carga | 500 mm |
| A. Altura máxima de elevação | 4.500 mm |
| B. Tamanho do garfo (comprimento x largura x espessura) | 1.070x120x40 mm |
| C. Inclinação do pórtico (frente/trás) | 6° 12° |
| D. Distância entre eixos | 1.650 mm |
| E. Distância entre as rodas dianteiras | 970 mm |
| E1. Distância entre as rodas dianteiras | 980 mm |
| F. Largura total | 1.165 mm |
| G. Altura até o topo da cabine | 2.130 mm |
| H. Comprimento total | 3.670 mm |
| Velocidade máxima de elevação | 450 mm/s |
| R. Raio de giro mínimo externo | 2.300 mm |

Pequena no tamanho, gigante na operação!

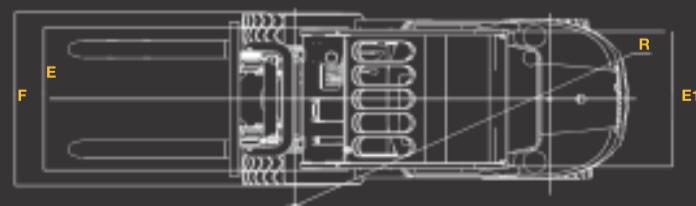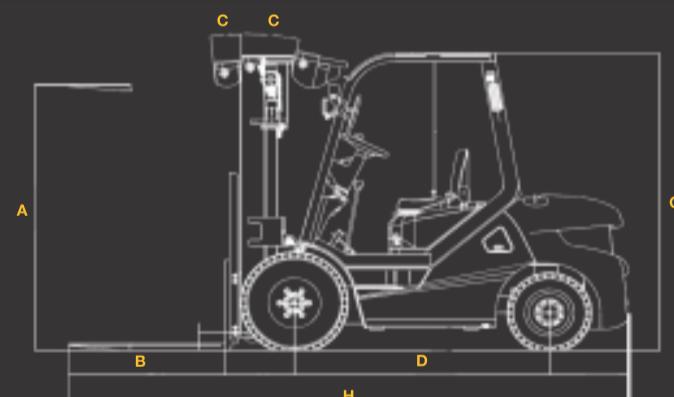

mICHIGAN®

LINHA LOGÍSTICA

michigangroup.com.br michiganbrasil

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.