

ME220



PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

21.800kg

MOTOR

Fabricante	WEICHAI
Modelo	WP6G175E301
Potência líquida	175 hp (124 kW) @ 2.000 rpm
Torque máximo líquido	760 Nm @ 1.200 rpm
Aspiração	Turboalimentado
Cilindros	6
Cilindrada	6,75 l
Sistema de injeção	Eletrônica
Certificado de emissão de poluentes	MAR-1 / Tier III
Filtro de ar com elementos principal e secundário com indicador de restrição.	

PARTE RODANTE

Corrente de esteira engraxada, reforçada, com embuchamento selado.	
Roletes inferiores (cada lado)	9
Roletes superiores (cada lado)	2
Comprimento da esteira	4.451 mm
Bitola	2.393 mm
Sapatas	800 mm
Número de sapatas (cada lado)	49
Sapatas opcionais	600 e 700 mm

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Alavancas pilotadas para comando dos movimentos de translação, giro, lança, braço de penetração e caçamba. Assento do operador com apoia braço, encosto de cabeça e regulagens de posição. Display eletrônico para comando e diagnóstico de todas as funções vitais da máquina. Função auto-idle, indicação de manutenção, seletor de modos de trabalho e velocidades eletrônicas. Ar condicionado.

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de pistões axiais com fluxo variável e sistema de regulagem

Vazão Máxima 2 x 234 l/min

Pressão Máxima 34,3 Mpa (343 bar)

Comandos hidráulicos

As alavancas de acionamento, posicionadas ergonomicamente junto ao apoio dos braços do operador permitem confortável operação por longas jornadas de trabalho.

Sistema de giro	1 motor	Pistões axiais de deslocamento fixo
Velocidade		12,1 rpm
Freio		Aplicado por mola e liberado hidráulicamente com amortecimento
2 motores		Pistões axiais, 2 velocidades
Comando final		Redutor planetário
Força na barra de tração		222 kN
Velocidades		Frente/ré
Baixa		3,5 km/h
Alta		5,6 km/h

SISTEMA ELÉTRICO

Voltagem	24 V
Baterias	2
Capacidade	120 Ah
Farol dianteiro na lança	2
Farol no topo da cabine	2

CONFIGURAÇÃO E DESEMPENHO

Caçamba padrão	1,16 m ³
Braço monobloco	5.675 mm
Braço de penetração	2.920 mm
Força de escavação (caçamba)	16.111 kgf
Força de escavação (braço)	10.707 kgf
Profundidade máxima de escavação	6.570 mm
Altura máxima de escavação	9.292 mm
Alcance máximo (nível do solo)	9.797 mm
Pressão específica sobre o solo	0,37 kg/cm ²

CAPACIDADES DE SERVIÇO

Reservatório de combustível	380 l
Óleo de motor	18,0 l
Sistema de arrefecimento	23,0 l
Motor de giro	3,8 l
Motor de translação (cada)	3,3 l
Reservatório hidráulico	280 l

A FORÇA E A TRADICÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigatoriedade de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

mICHIGAN[®]

michigangroup.com.br michiganbrasil

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

ME220




Força e robustez para qualquer serviço!

DIMENSÕES

A. Comprimento total	9.717 mm
B. Altura total	3.017 mm
C. Distância entre a roda guia e motor de translação	3.642 mm
D. Raio, centro de giro até a extremidade traseira	3.049 mm
E. Vôo livre do solo até o contrapeso	1.061 mm
F. Bitola	2.380 mm
G. Largura total	2.980 mm
H. Largura da estrutura superior	2.740 mm
I. Largura da sapata padrão	800 mm
J. Vôo livre sobre o solo até o chassi inferior	472 mm
K. Raio máximo de escavação	9.879 mm
L. Profundidade máxima de escavação	6.570 mm
M. Altura máxima de escavação	9.292 mm
N. Altura máxima de descarga	6.651 mm
O. Alcance máximo de escavação ao nível do solo	9.797 mm

IMPLEMENTO: Caçamba padrão 0,96 m³ ou 1,21 m³
Pré-disposição para martelo hidráulico

OPCIONAL: Sistema GPS com telemetria

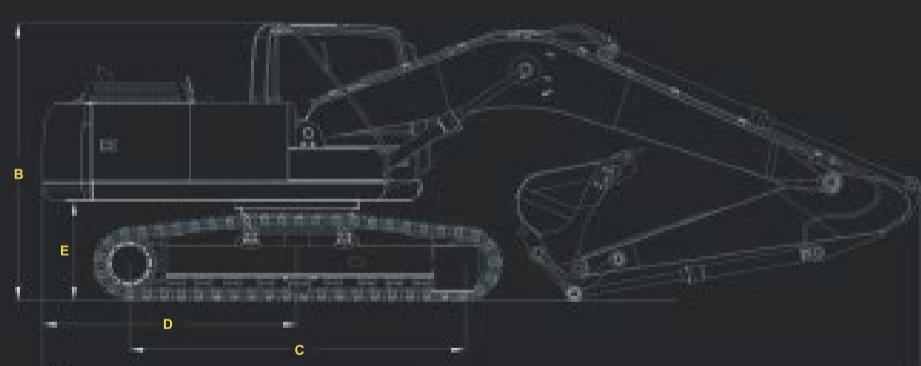

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN[®]

michigangroup.com.br michiganbrasil